



Erechim, maio de 2018.

Especificações Técnicas

Trata o presente documento, parte integrante e complemento do projeto executado de um móvel baixo, balcão de apoio para UBS Prisional, a ser instalado no Presídio Estadual de Erechim - RS.

1.0 - Considerações iniciais:

- a) O móvel deverá atender ao projeto anexado nas dimensões e detalhamento;
- b) Conferir medidas no local;

2.0 - Materiais:

2.1 - Madeira:

O módulo deverá ser executado em madeira do tipo 'MDF-BP', espessura 18mm, externa e internamente, melamínico, cor branca, cortados conforme as dimensões registradas no projeto, rigorosamente no esquadro e acabamento acetinado. A compartimentação deverá atender ao que expressa o projeto, permitindo definir as medidas das peças fixas e das peças móveis. Fundo com o mesmo material, espessura 6mm. Sua estrutura deverá ser compatível com as cargas transmitidas pelo tampo e molduras em granito polido com espessura de 2cm. Todos os topos deverão receber fitas adesivadas de acabamento e impermeabilização. O rodapé deverá ser executado em madeira maciça e pintada dimensão e cor do móvel principal (branco acetinado). Com relação ao material acima especificado, onde não haverá revestimento oriundo do fornecedor, deverá ser executada pintura com esmalte sintético acetinado na cor predominante sobre superfície previamente preparada, objetivando-se manter as características gerais de acabamento do móvel. Todas as fixações entre as peças de madeira deverão ser executadas com parafusos do tipo 'fenda Philips'. Considerando que o móvel será de primeiro uso, não poderão haver quaisquer riscos, batidas, películas rompidas e/ou defeitos nos materiais provenientes da origem (empresa fornecedora da matéria prima e marcenaria, empresa de transformação).

2.1.1 - - Prateleiras internas: Deverão ser em madeira, padrão do móvel especificado no Item 2.1 e locada como divisor de espaços no vão onde estão instaladas as portas;

2.1.2 - - Prateleira superior: Deverá ser produzida independente, com material igual ao especificado no móvel descrito no Item 2.1 e fixada na parede de alvenaria existente, conforme locação definida pelo projeto;

2.2 - Ferragens:

a) Dobradiças: Serão do tipo padrão convencional, com resistência e compatibilidade com as forças atuantes, locadas conforme definição de suas aberturas na vista frontal do projeto. Deverão ser dotadas de amortecedores e serem fixadas conforme as especificações do fabricante;

b) Fechaduras: Deverão ser instaladas fechaduras de cilindro nas portas e gavetas onde marcado no projeto com acabamento cromado polido.

c) Corrediças (Trilhos) telescópicas: Serão instaladas em todas as gavetas integrantes do conjunto, 45mm (larga) e fixadas em acordo com as especificações do fabricante;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

d) Puxadores: Serão em alumínio do tipo 'canaleta horizontal', acetinados e instalados em todas as peças móveis, portas e gavetas. Deverão ser fixados em acordo com as especificações do fabricante;

2.3 - Tampo:

O tampo será em granito polido e impermeável. O 'border' da área úmida e o acabamento tipo rodapé junto da parede, terão espessura 2cm (dois centímetros) e de acordo com o projeto. Os materiais deverão atender as dimensões estabelecidas, as conexões entre peças resultar impermeáveis e o acabamento deverá ser na mesma cor do material pétreo instalado. Para as fixações deverá ser utilizado adesivo específico e seu assentamento no conjunto deverá resultar nivelado e totalmente fixo no módulo de madeira integrante do Item 2.1;

2.4 - Cuba:

Deverá ser em aço inoxidável, padrão convencional e diâmetro ajustado conforme o projeto, permitindo-se desvio métrico em acordo com a Norma Brasileira específica. Deverá ser fixada no tampo de pedra conforme locação no projeto, adesivo específico resultando impermeabilização total e sem falhas. A cuba deverá ser dotada de válvula e tamponamento para o ralo de saída;


3.0 - Considerações Gerais:

Todo o trabalho deverá ser executado com materiais novos, de acordo com o projeto e por mão-de-obra qualificada, dotada de ferramentas adequadas ao desempenho ideal para serviços similares em marcenaria. O móvel deverá ser entregue limpo, sem defeitos, riscos, danos e ou elementos orgânicos nocivos ao material que integram sua composição.

Os serviços de montagem, se especificados, deverão estar incluídos aos trabalhos à executar.


Quaisquer ônus oriundos da não observação das Normas Brasileiras, serão debitados ao contratado, executor do projeto. O objeto destas especificações técnicas deverá ser entregue na UBS-Prisional, localizada no Presídio Municipal e a instalação deverá ser executada por empresa qualificada em rede hidráulica e saneamento.

Redenzio Cezar Zordan
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR - A6557-9

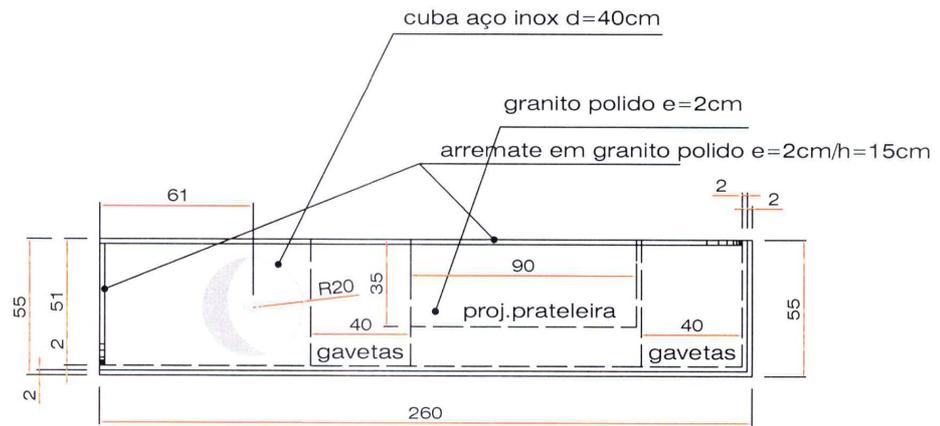

PRESÍDIO DE ERECHIM - UBS PRISIONAL
PLANTA BAIXA - MAIO18

OBS.:
Portas e gavetas deverão
ser dotadas com mecanismo
de amortecimento ao fechar.
● - fechaduras

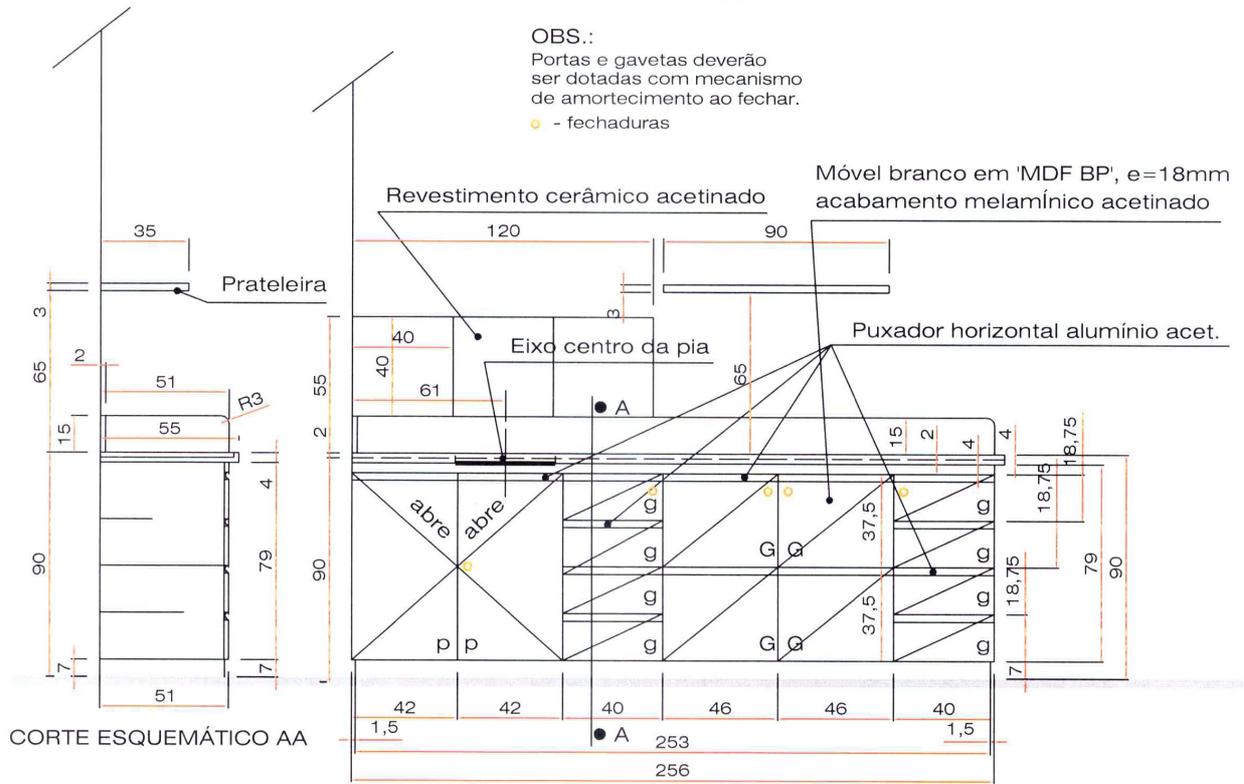

PRESÍDIO DE ERECHIM - UBS PRISIONAL
VISTA FRONTAL E CORTE ESQUEMÁTICO AA
MAIO-18

[Handwritten signature]

Redenzio Cezar Zordan
arquiteto e urbanista
CAU/BR - A6557-9